

# aerosmith TPDZEZ

# 守打

#### うっかり防止の安全打ち込み設計

打ち込み時の反動が少なく、連続使用した際も、負担が軽い。 施工品質のバラツキがなく一定に面一で止まります。

# 体感してください

エアロスミスの機械固定方法は、他の工法に比べ音が静かなのが特長です。 1発の作業音は80デシベル。 しかも1発の施工が瞬間で完了するため、 作業音は継続しません。

#### あっという間に施工が完了

- ■アダプターにディスク板をセットすることで、中央部分へのエアピン施工が可能に。またアダプターはマグネット付ですから、セットした後に金属製のディスク板が落ちることもなく作業がスムーズ。(FA-20、WA-88-LSはマグネットなし)
- ■マシンガンにエアピンをセットすれば約60本(25~65mm使用の場合)の連続施工が可能です。
- ■エアピンが連結してないためコストが安価。作業中に樹脂や針金等のテープゴミ等は出ず、清掃が簡単です。

### エアロスミス専用 エアピン・アダプター

#### スチール鋼

品番	L	D	d	t	入数	
A K 8 2 5	25mm					
A K 8 3 0	30mm					
A K 8 3 5	35mm					
A K 8 4 0	40mm					1 1/4
AK845	45mm					
AK850	50mm	7.8mm	3.6mm	1.7mm	100本	
AK855	55mm					
AK860	60mm					
AK865	65mm					
AK870	70mm					
A K 8 8 0	80mm					

#### エアロスミス・アダプター

FA-20 WA-40 WA-45 WA-50 WA-60 WA-65 WA-72 WA-73 WA-75 WA-77-IH WA-88 WA-88-LS

\*1台で各種アダプターの交換可能。上記以外のサイズは ご相談ください。 (数字はディスク板の直径を参考)

#### ステンレス鋼

品番	L	D	d	t	入数	
AK825SS	25mm	7.8mm	3.6mm	1.7mm	100本	
AK830SS	30mm					W
AK835SS	35mm					1
AK840SS	40mm					WH.
AK845SS	45mm					1111
AK850SS	50mm					-
AK860SS	60mm					

\*高品質・豊富なサイズ

Aマークが表しているのは 安心マーク



※エアロスミスは、専用エアピンを使用して下さい。 専用エアピン以外を使用するとガンの故障の原因 となり、またピンが折れるなど大変危険です。 専用エアピン以外を使用して故障した場合は責任を 負いかねます。


## 特長·優秀性



## エアロスミスは各防水工法の オールラウン




改質アスファルト防水工法



シート防水工法



塗膜防水工法

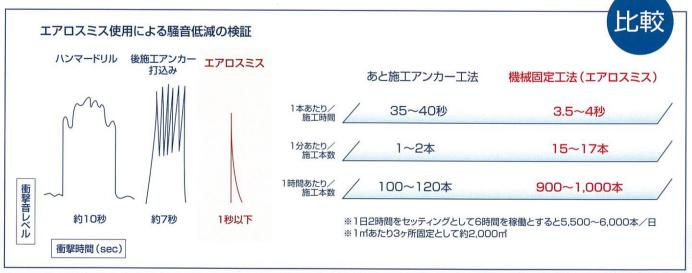

## ■エアロスミス・システム



#### ■商品仕様

品 番	CT90		
空気消費量 (1.1MPa)	9.8 0/発		
使用空気圧 (Mpa)	0.7~1.3		
重 量 (kg)	5		
ピン装鎮本数	60		
鋼板打込み能力 (t=mm)	3.2~13		

#### ⚠ 安全上の注意事項

- ●施工要領書を熟読し、内容をしっかり理解した上施工を行って下さい。
- ●取扱説明書の指示通りにして下さい。
- ●作業に適した服装で行って下さい。
- ●しっかりとした足場で体の安定を保って使用して下さい。 機械に振り回されたり、転倒して大けがをする恐れがあり ます。
- ●パーツや工具には改造を加えないで下さい。
- ●作業を行うときには、必ず安全めがね・ヘルメット等安全装備を身につけて下さい。
- ●絶対に人体に向けて使用しないで下さい。

#### ■総輸入発売元

## (<del>M)</del> aerosmith 株式会社 シュナイダー・ジャパン

〒104-0033 東京都中央区新川2-1-7 TEL. 03-3537-3355 FAX. 03-5566-1170 URL http://www.schneider.co.jp/

#### ■販売元

☞ カタログ請求およびお問い合わせは・・・・



テクノトゥールズ関西 特殊防水・工具 総合商社

株式会社千代田商会

〒534-0027 大阪市都島区中野町3丁目3番19号 tel:06-6351-8636 fax:06-6357-7004 http://www.chiyoda-shokai.co.jp/